

## NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-xxx

Шнур оптический соединительный NIKOMAX, Single Mode 9/125, LC/UPC-LC/UPC, LSZH, D=2.0мм, одинарный


- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D

Оптические шнуры (патч-корды) предназначены для соединения различных сегментов оптических линий связи, а также для их подключения к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Оптические соединительные шнуры представляют собой отрезок оптического кабеля, оконцованного с двух сторон одинаковыми коннекторами типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Патч-корды могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые шнуры имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую. По типу исполнения оптические шнуры делятся на одинарные (Simplex) и двойные (Duplex), двойные шнуры имеют маркировку «полярности» коннекторов, благодаря которой можно определить из которого коннектора свет выходит, а в который входит.

LSZH оболочка, диаметром 2мм

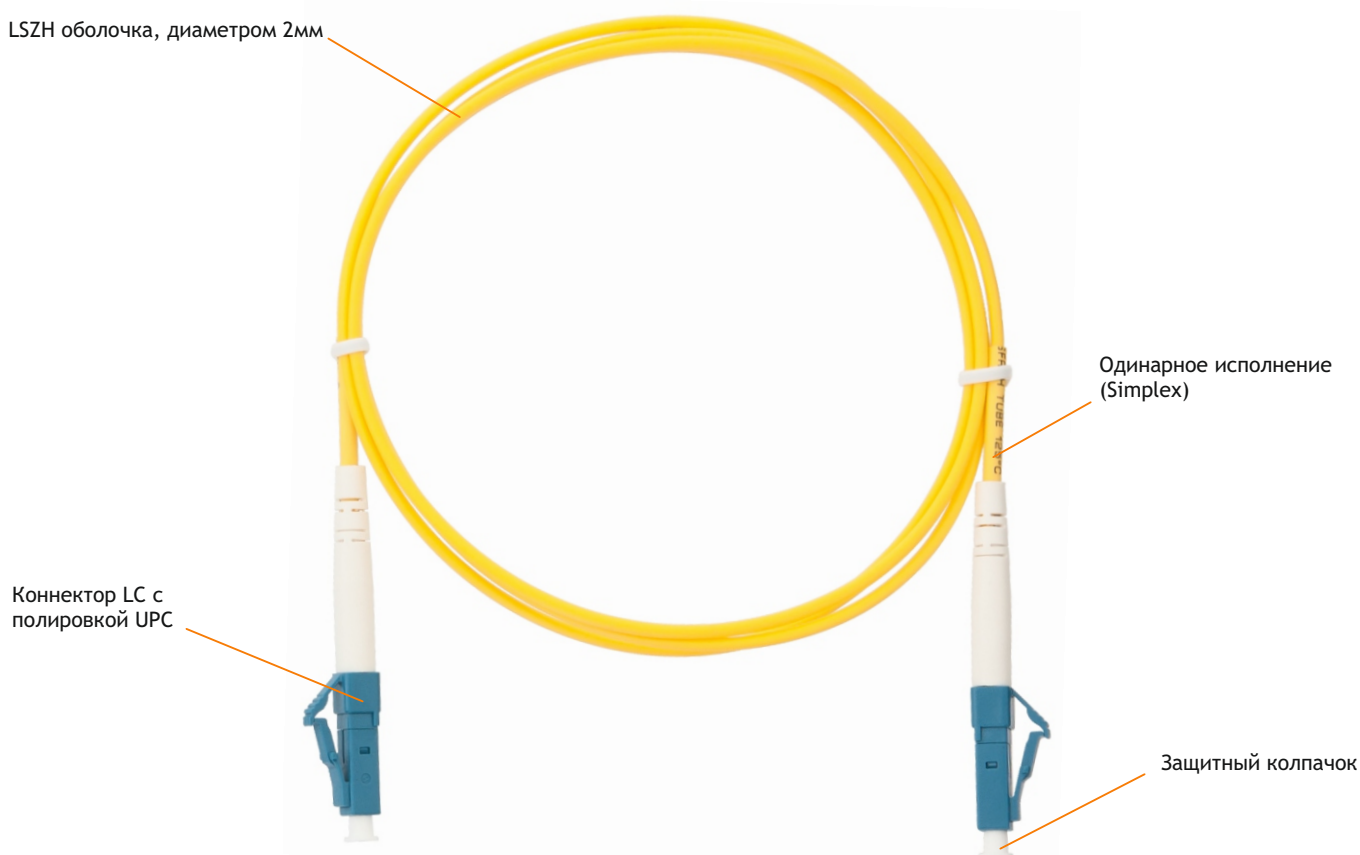

NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-xxx

### Базовая комплектация:

Оптический соединительный шнур

1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-xxx
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125
Типы коннекторов	LC
Полировка коннекторов	UPC
Исполнение	Simplex
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥50
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	1,25
Материал внешней оболочки	LSZH-компаунд
Диаметр внешней оболочки, мм	2
Количество циклов перекоммутации	1000
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801 OS2 & ITU-T G.652.D
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет
Гарантия	1 год

\* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Исполнение	Коннекторы / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-001	Одинарный	LC/UPC - LC/UPC	1	0,000195	0,011
NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-002	Одинарный	LC/UPC - LC/UPC	2	0,000293	0,015
NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-003	Одинарный	LC/UPC - LC/UPC	3	0,000390	0,018
NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-005	Одинарный	LC/UPC - LC/UPC	5	0,000410	0,036
NMF-PC1S2C2-LCU-LCU-010	Одинарный	LC/UPC - LC/UPC	10	0,000522	0,072

## Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA2SM-LCU-LCU-2

## Расшифровка артикулов:



- |  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>1</b> Тип оптического шнура:<br/>PC - Коммутационный шнур<br/>PT - Монтажный шнур</p> <p><b>2</b> Вид исполнения:<br/>1 - Одинарный (Simplex)<br/>2 - Двойной (Duplex)</p> <p><b>3</b> Тип волокна:<br/>S2 - OS2<br/>M2 - OM2<br/>M3 - OM3</p> <p><b>4</b> Тип оболочки:<br/>A - Поливинилхлорид (PVC)<br/>C - LSZH-компаунд (LSZH)</p> <p><b>5</b> Диаметр кабеля:<br/>0 - 0,9 мм<br/>2 - 2 мм<br/>3 - 3 мм</p> | <p><b>6</b> Тип коннекторов:<br/>SC - SC<br/>LC - LC<br/>FC - FC<br/>ST - ST<br/>XX - Коннектор отсутствует</p> <p><b>7</b> Полировка коннекторов:<br/>U - UPC<br/>A - APC<br/>X - —</p> | <p><b>8</b> Длина:<br/>001 - 1 м<br/>...<br/>010 - 10 м</p> <p><b>9</b> Кол-во в упаковке:<br/>2 - 2 шт</p> |
|--|--|---|

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.